

vIP-FileTransfer 大文件传输服务

快速入门指南

目录

1	vIP-FileTransfer 服务	3
2	使用 VFT 客户端软件	3
3	VFT 客户端设置	3
3.1	服务器设置	4
3.2	帐户设置	5
3.3	连接确认	6
3.4	接收设置	9
4	用户密码更改	10
5	发送容器	12
6	接收容器	15

1 vIP-FileTransfer 服务

如果希望使用大容量文件传输服务，必需首先安装客户端软件—vIP-FileTransfer (VFT)。

2 使用 VFT 客户端软件


从[开始] → [程序] → [VFT] → [vIP-FileTransfer]开启 VFT 客户端软件。
或通过双击桌面快捷方式图标直接开启它。

3 VFT 客户端设置

如果是第一次设置，必需输入服务器信息和登陆帐户信息来建立从 VFT 客户端到 VFT 服务器的连接。

点击[确定]继续设置 VFT 客户端。


否则，点击[取消]忽略首次设置并直接输入客户端。然后输入服务器和登陆帐户信息。

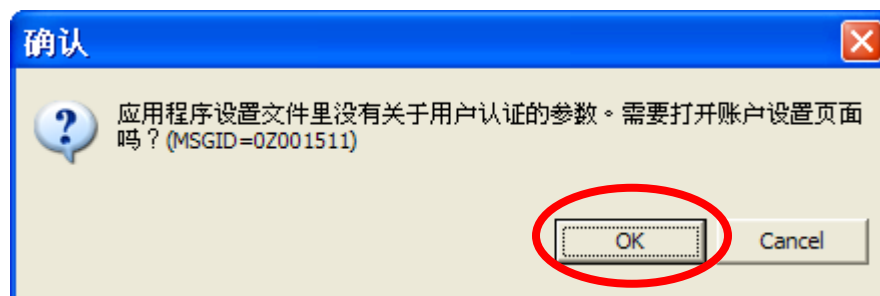

3.1 服务器设置

在[服务器设置]中，在[服务器地址]中输入 <https://vft.ntt.com.hk/SSS/VServlet>。

[代理服务器信息]取决于您公司的网络配置。请从网络管理员或您公司的相关人员寻求建议。

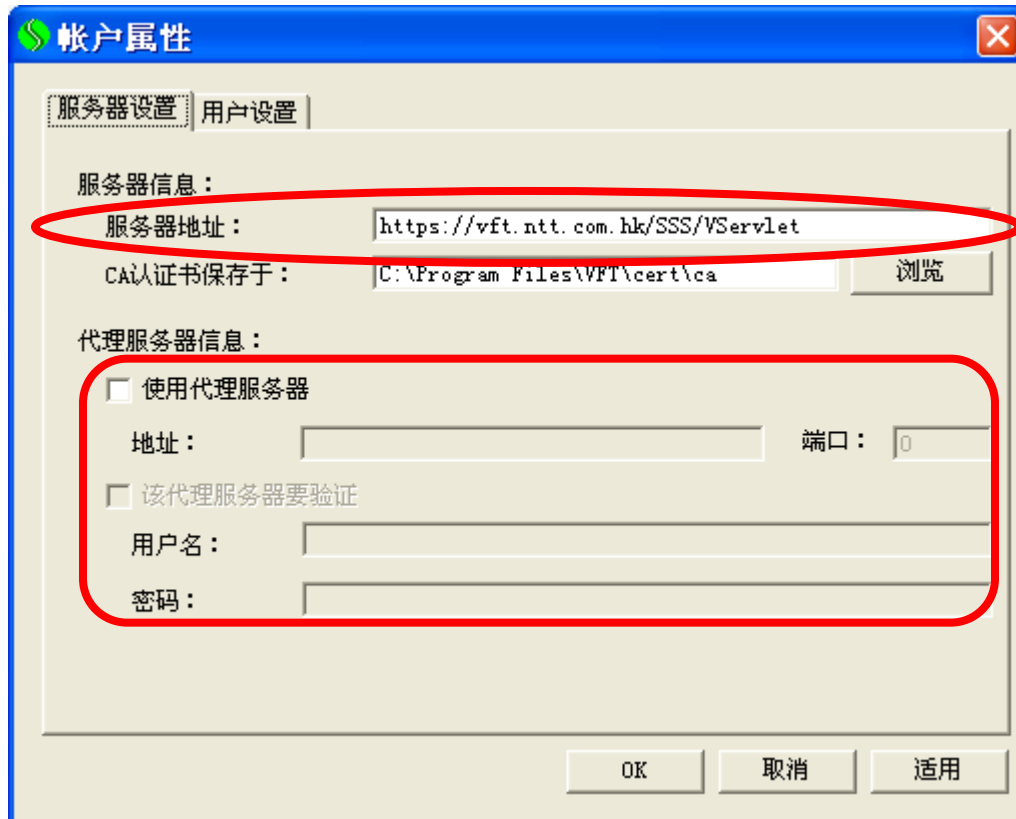


3.2 帐户设置

在[帐户设置]中，输入用户名、登陆名和密码。

在[用户验证]栏中选择[密码]。


如果希望更改存储传入容器的目标目录，请点击[浏览]按钮。

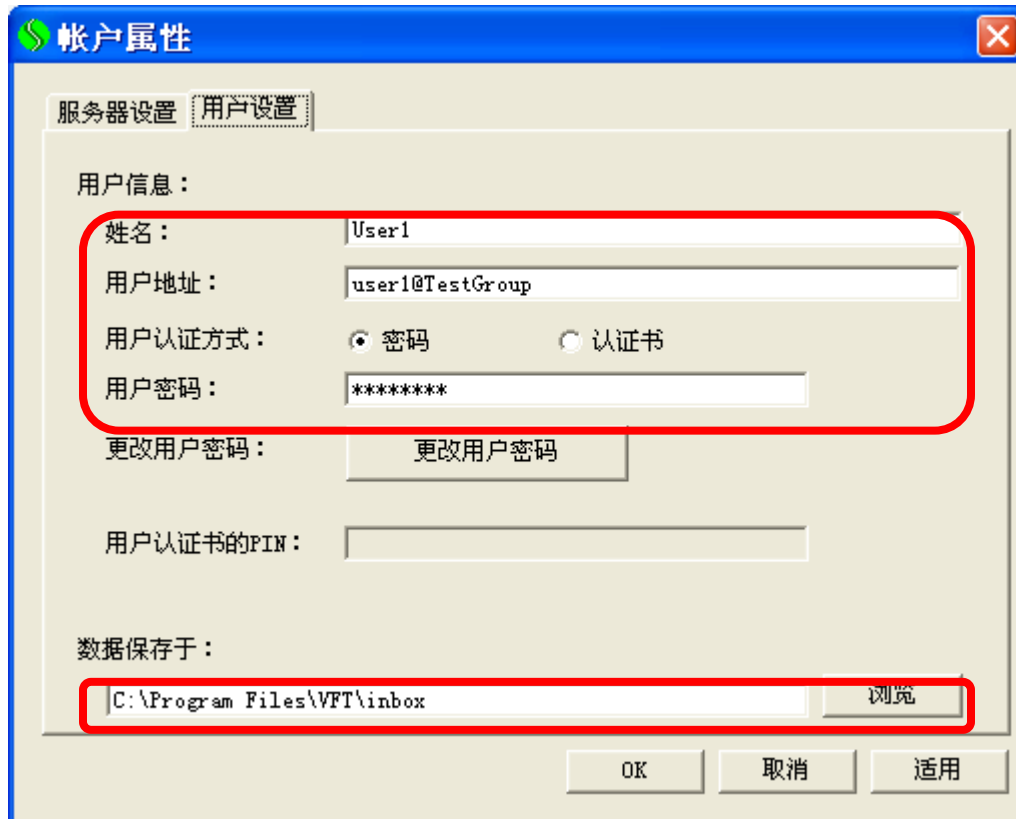


在第一次登陆后，请更改您的用户密码。(参看部分 4)

3.3 连接确认

在工具栏中点击[更新]按钮。

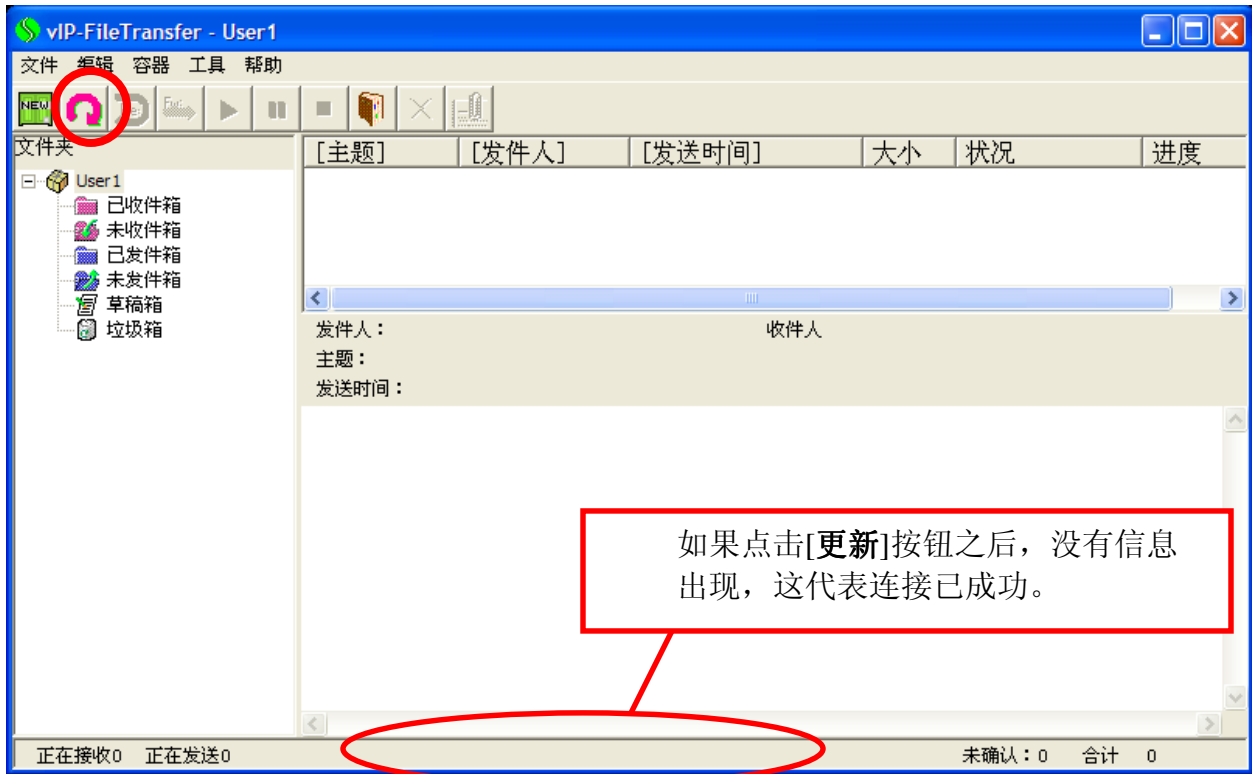

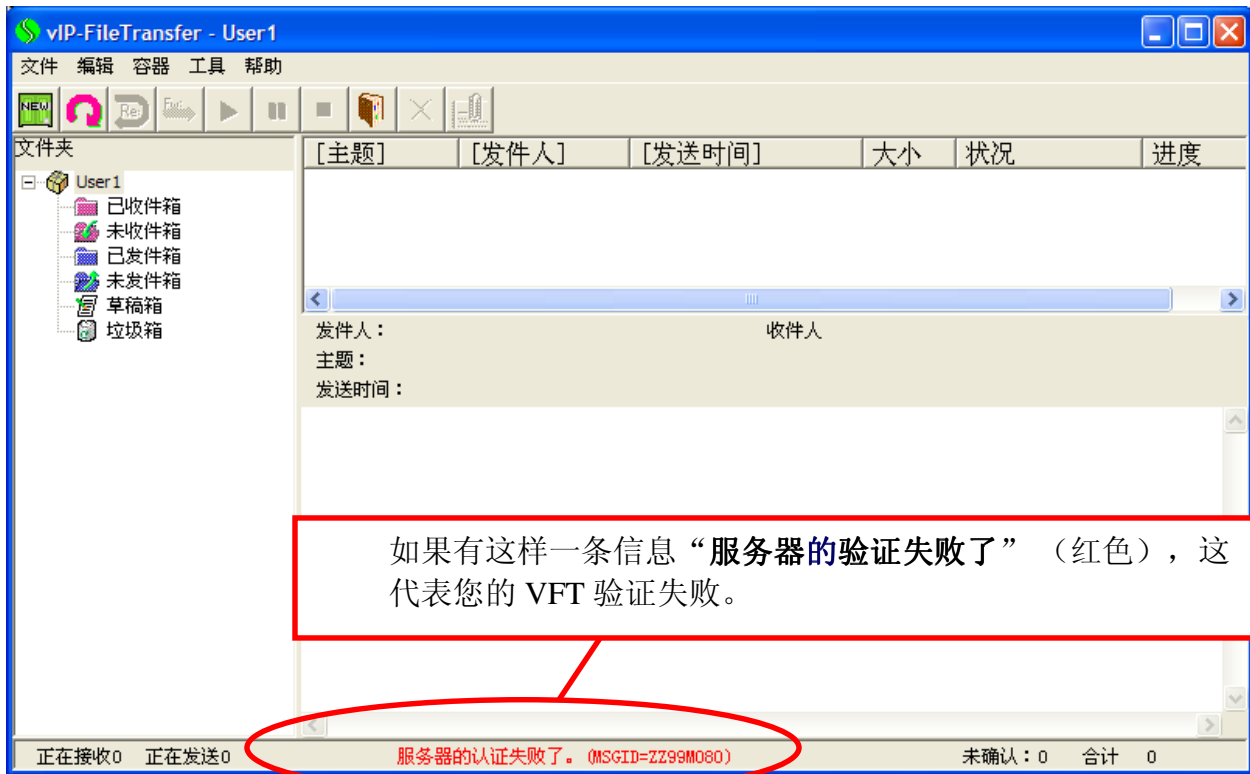


〔检测VFT验证失败的项目〕

- (1) 确保输入适当的用户地址和用户密码。*
- (2) 确保对已更改安装默认目标文件夹的用户执行附加安装程序。^
- (3) 确保输入适当的VFT服务器地址。*

*详细信息，请参看用户向导

^详细信息，请参看客户安装向导

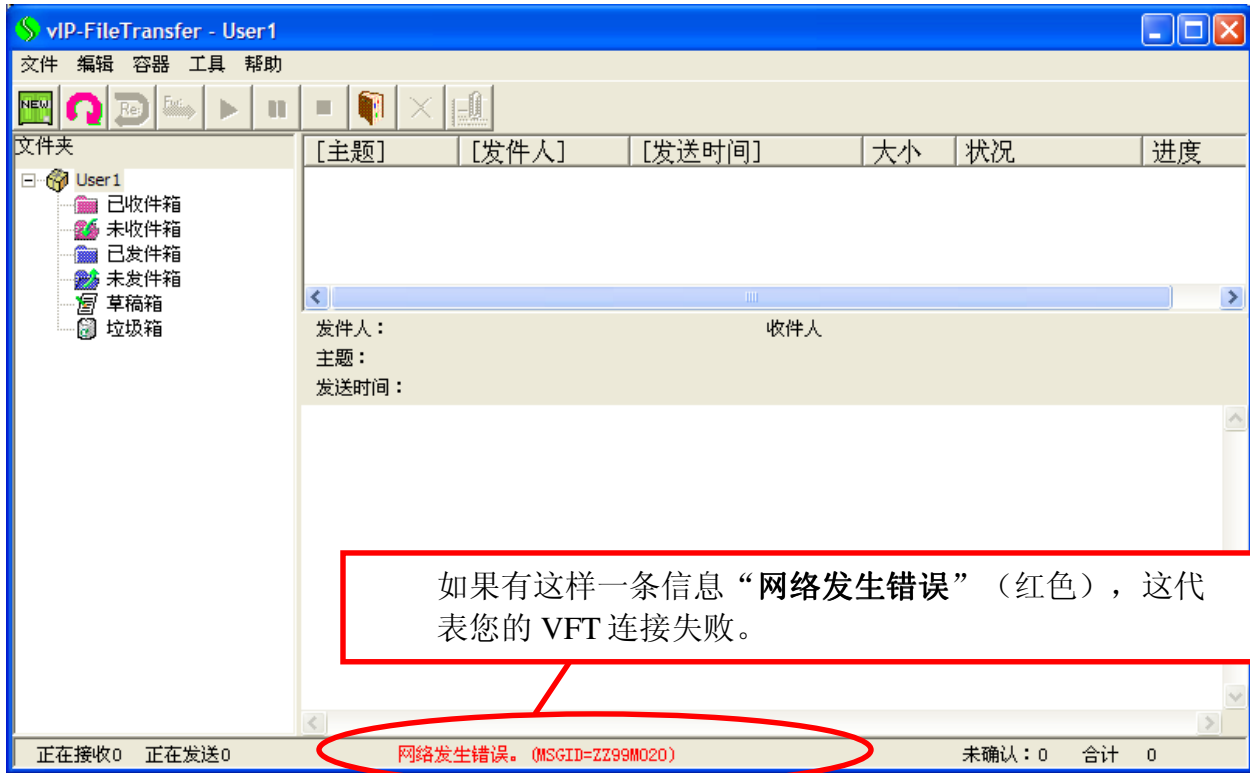


〔检测VFT 连接失败的项目〕

- (1) 确保输入适当的VFT服务器地址。*
- (2) 确认代理服务器设置是否是必需的。* (这取决于您的网络)
- (3) 尝试通过常规的互联网设置连接到其他网站。


*详细信息，请参看用户向导

3.4 接收设置

从工具菜单，点击[工具] → [选项]。

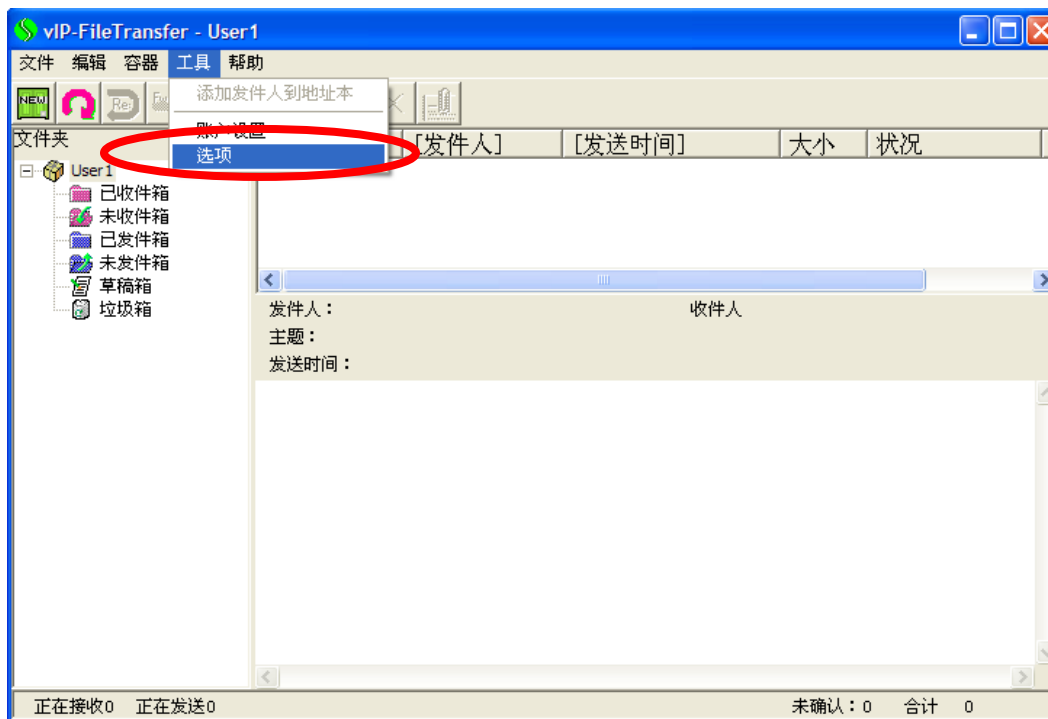


转到标签[接收设置]，点选[电邮通知]来开启电邮通知功能。

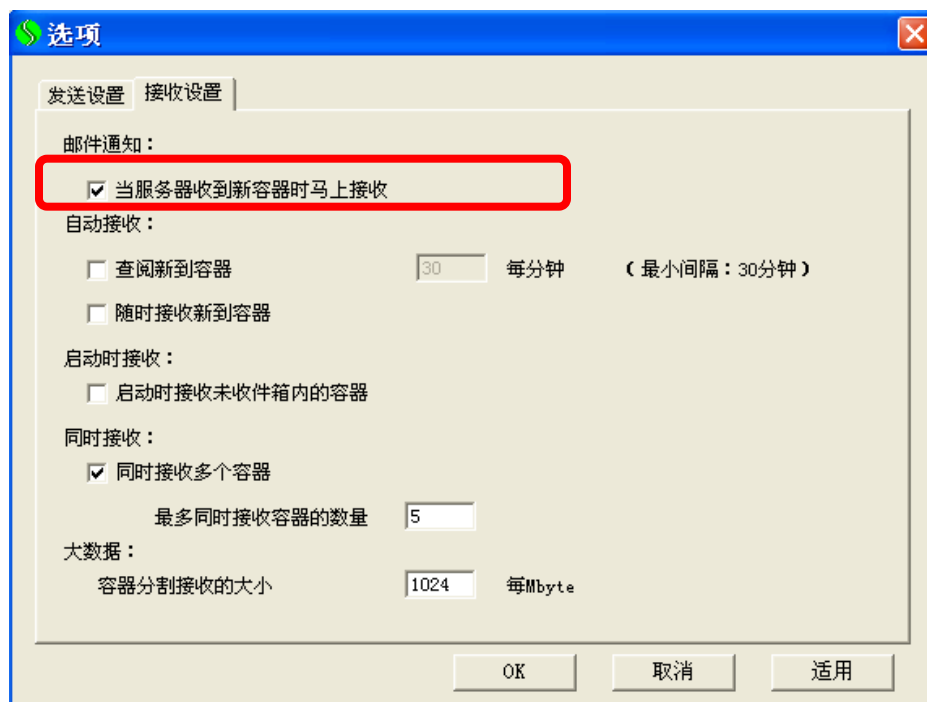


4 用户密码更改

如果希望更改用户密码，按菜单栏中的[工具] → [帐户设置]。

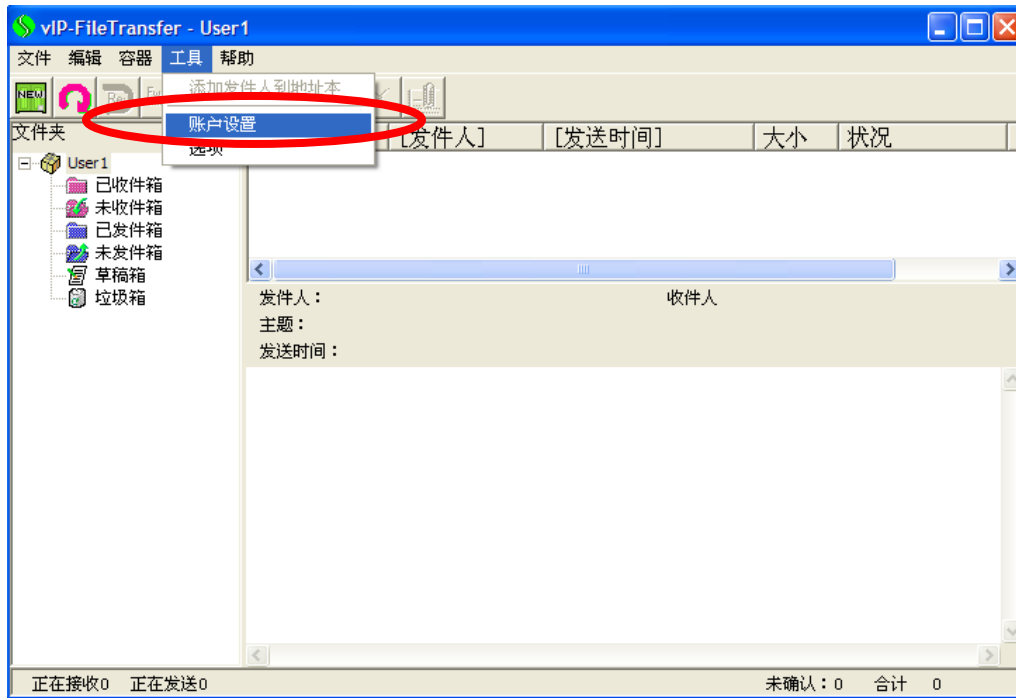


转到标签[用户设置]并点击[更改用户密码]。

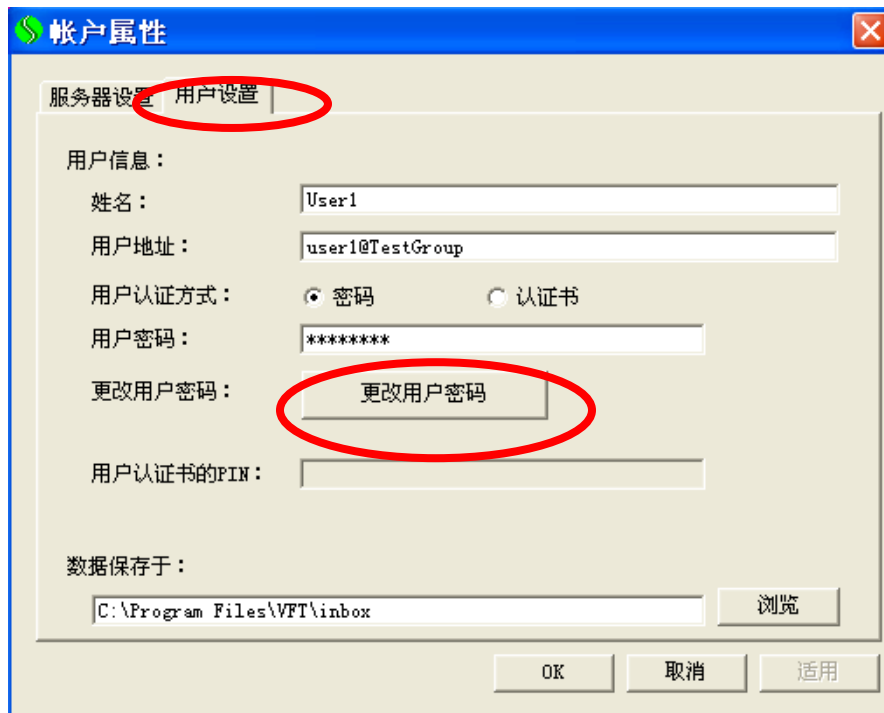

在第一个栏中，输入当前的用户密码。然后，在第二个栏中输入新的用户密码并为确认在第三个栏中再次输入新的用户密码。

然后，按[确认]来完成密码更改。

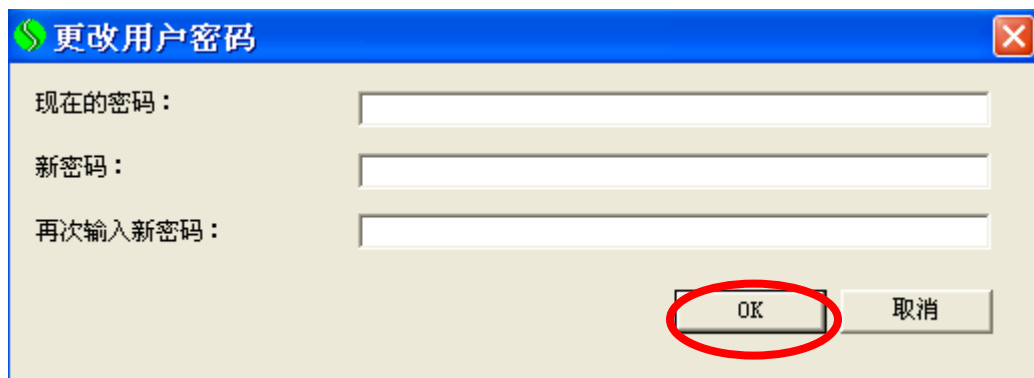

更改用户密码

现在的密码：


新密码：

再次输入新密码：


OK 取消

5 发送容器

点击工具栏中的[新容器]按钮。

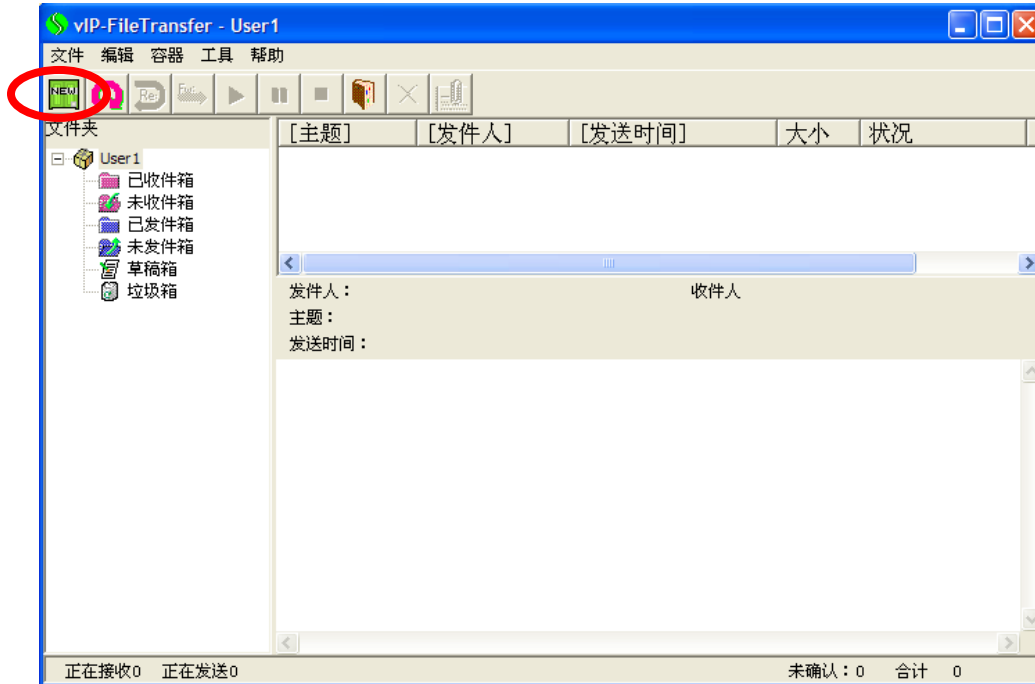

输入接收者的地址、主题和内容。

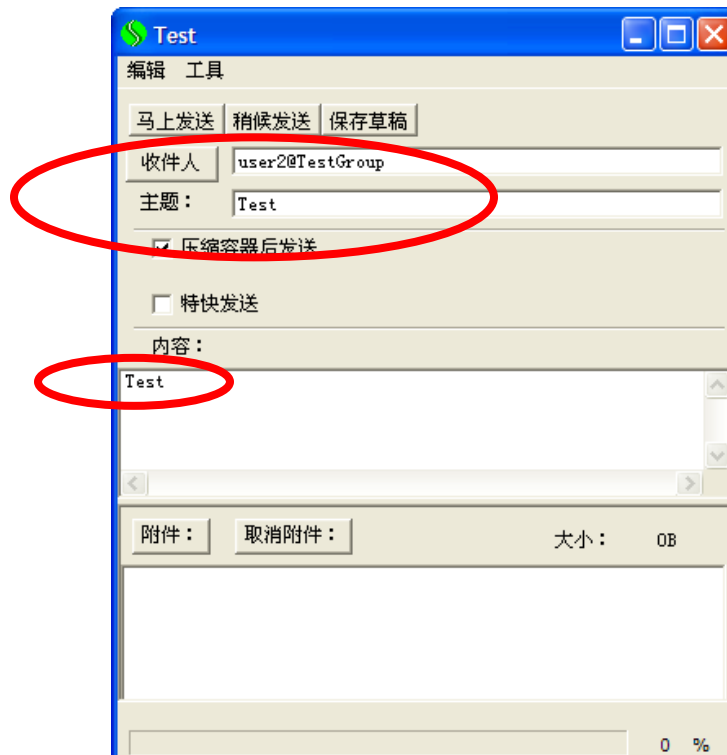


如果希望将文件或文件夹附加到容器，您只需将它们拖放到容器。


或按[附加]按钮。选择[文件]或[文件夹]附件类型。




浏览要发送的文件

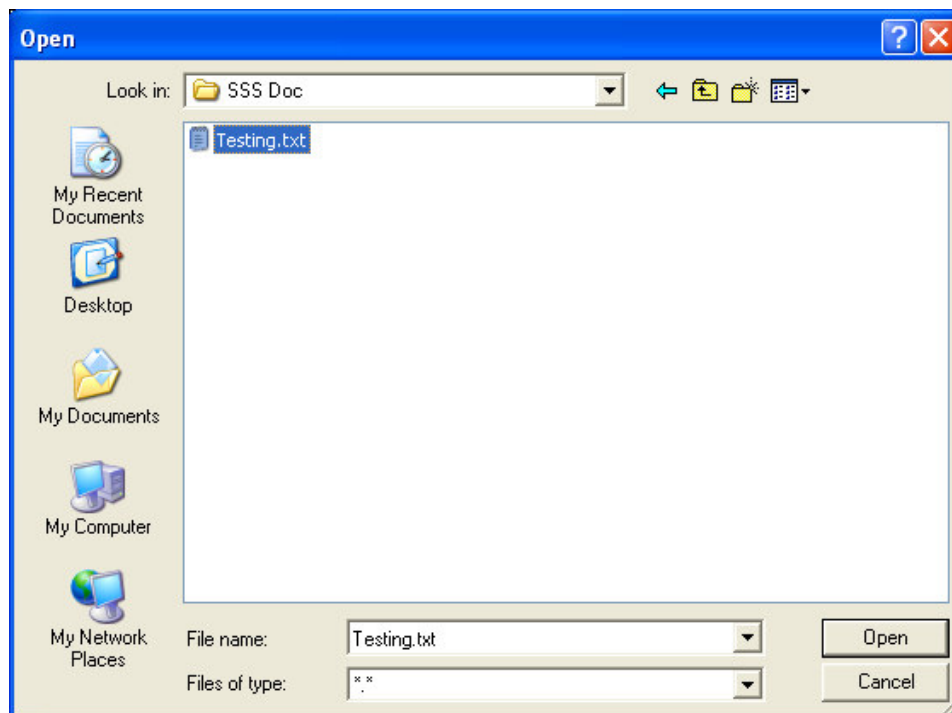

或浏览要发送的文件夹。

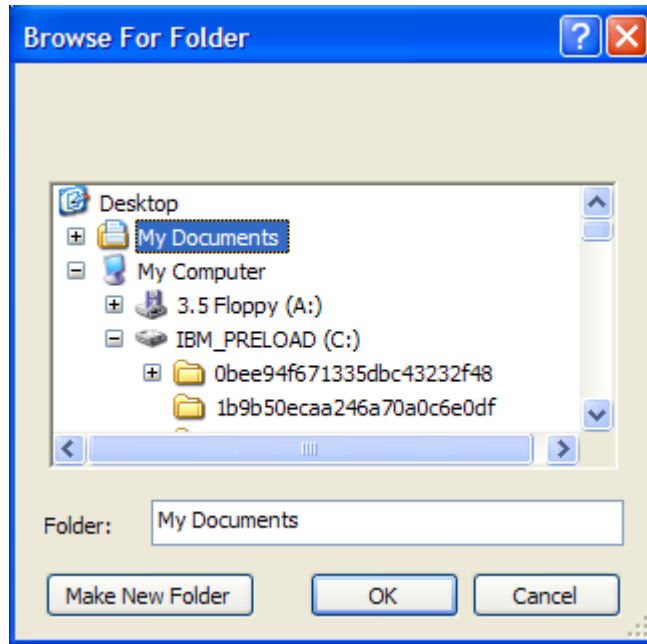


如果已附加文件或文件夹，按[立即发送]立即发送容器。

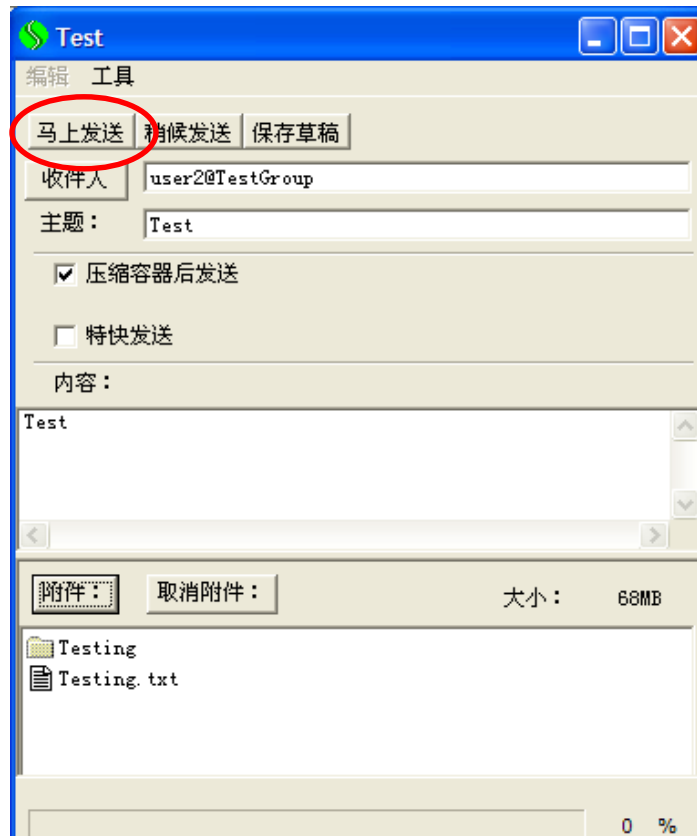


6 接收容器


点击工具栏中的[更新]按钮。如果收到新的容器，可以在[未收件箱]中找到新的信息。

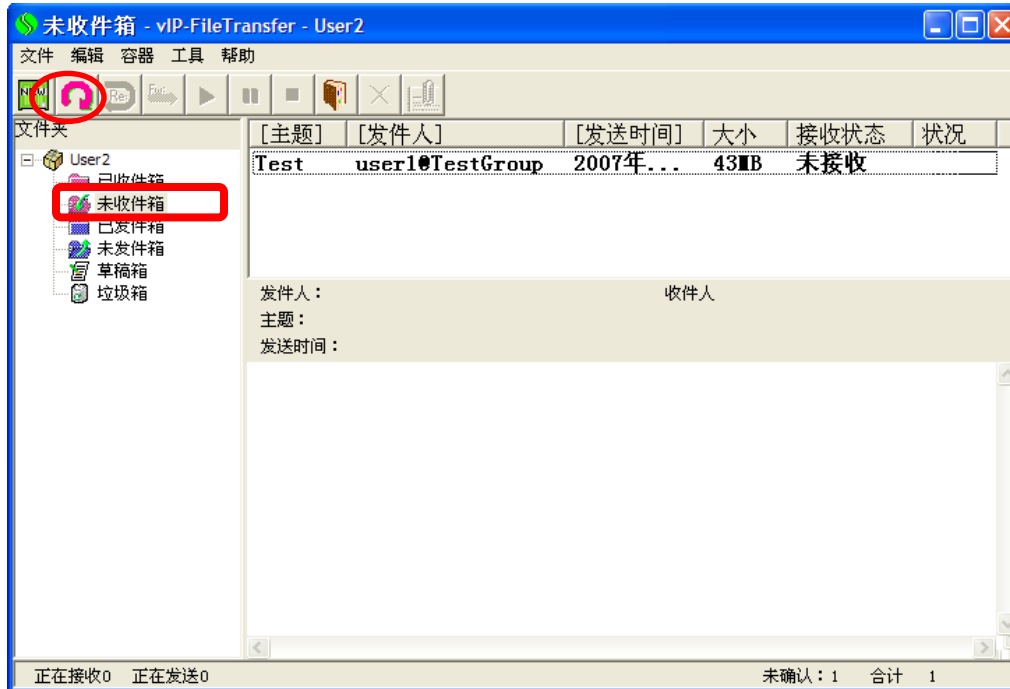


选择要接收的容器。点击菜单栏上的[容器]，然后点击[接收]或[接收全部]来下载容器。

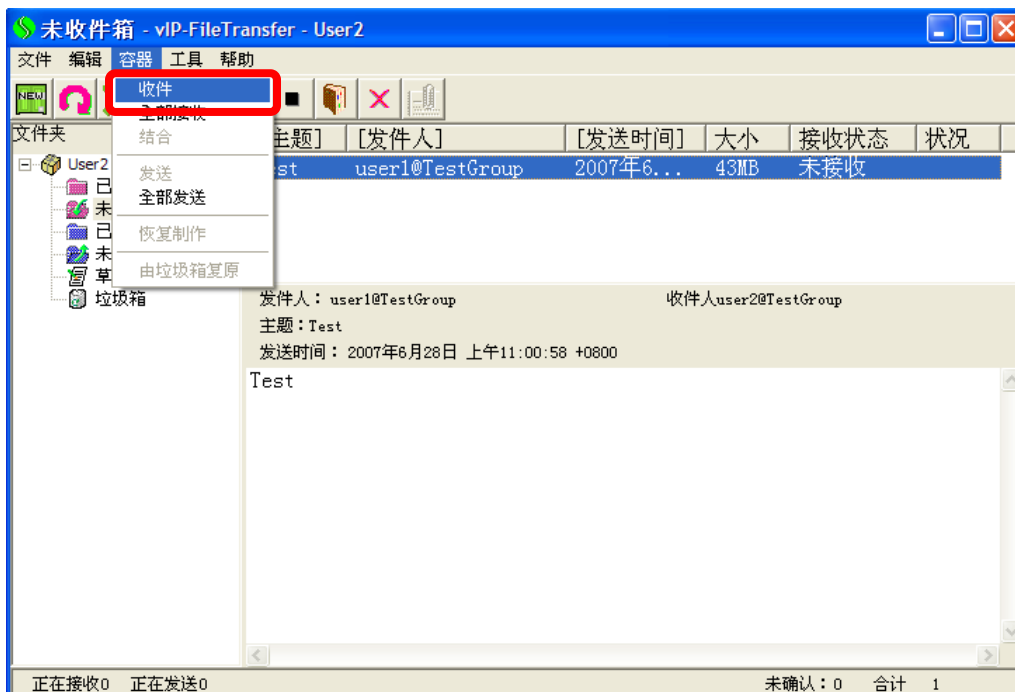


收到的新的容器将在[已收件箱]中。

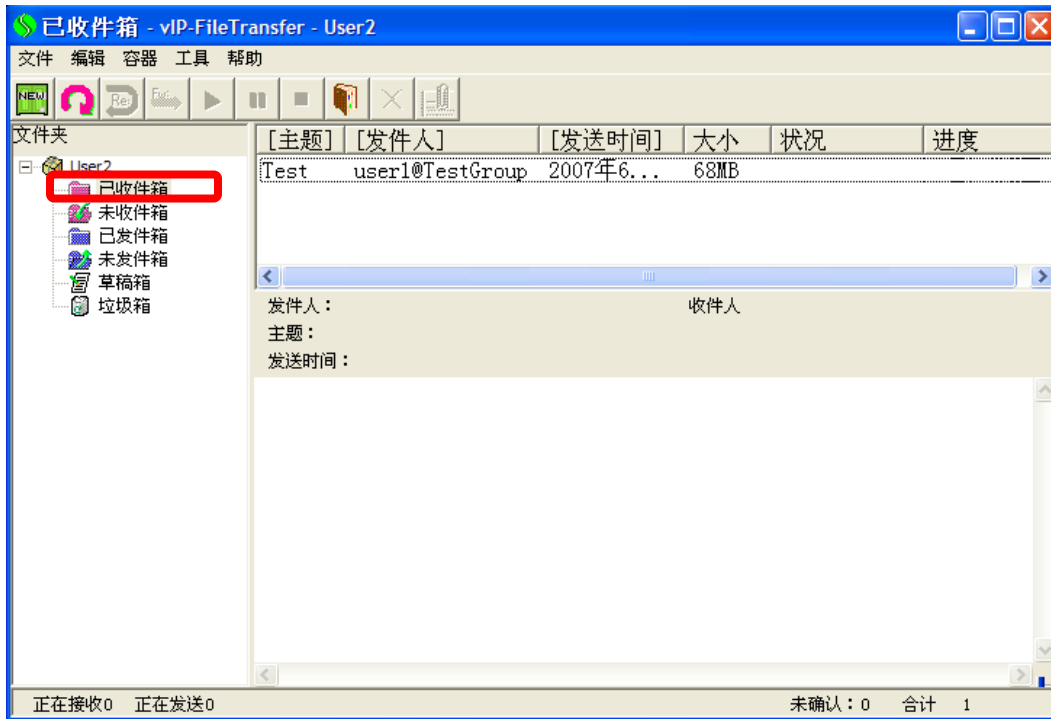


选择收到的容器并点击[附件]按钮。

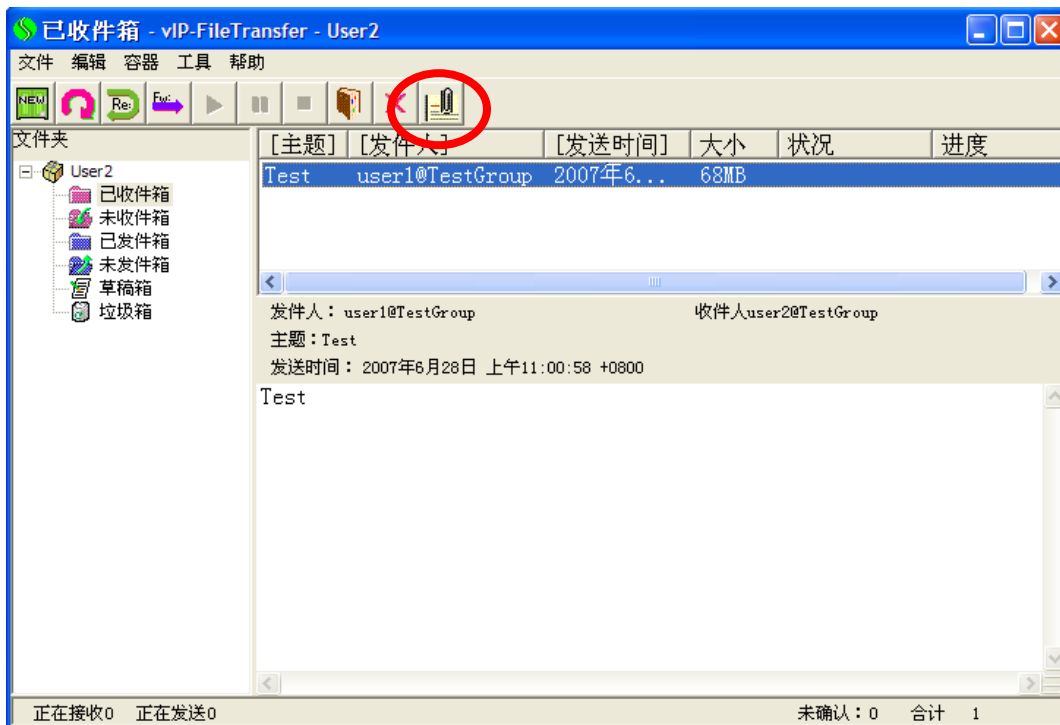

或双击收到的容器。可以找到发送和接收信息。
 点击[附件]

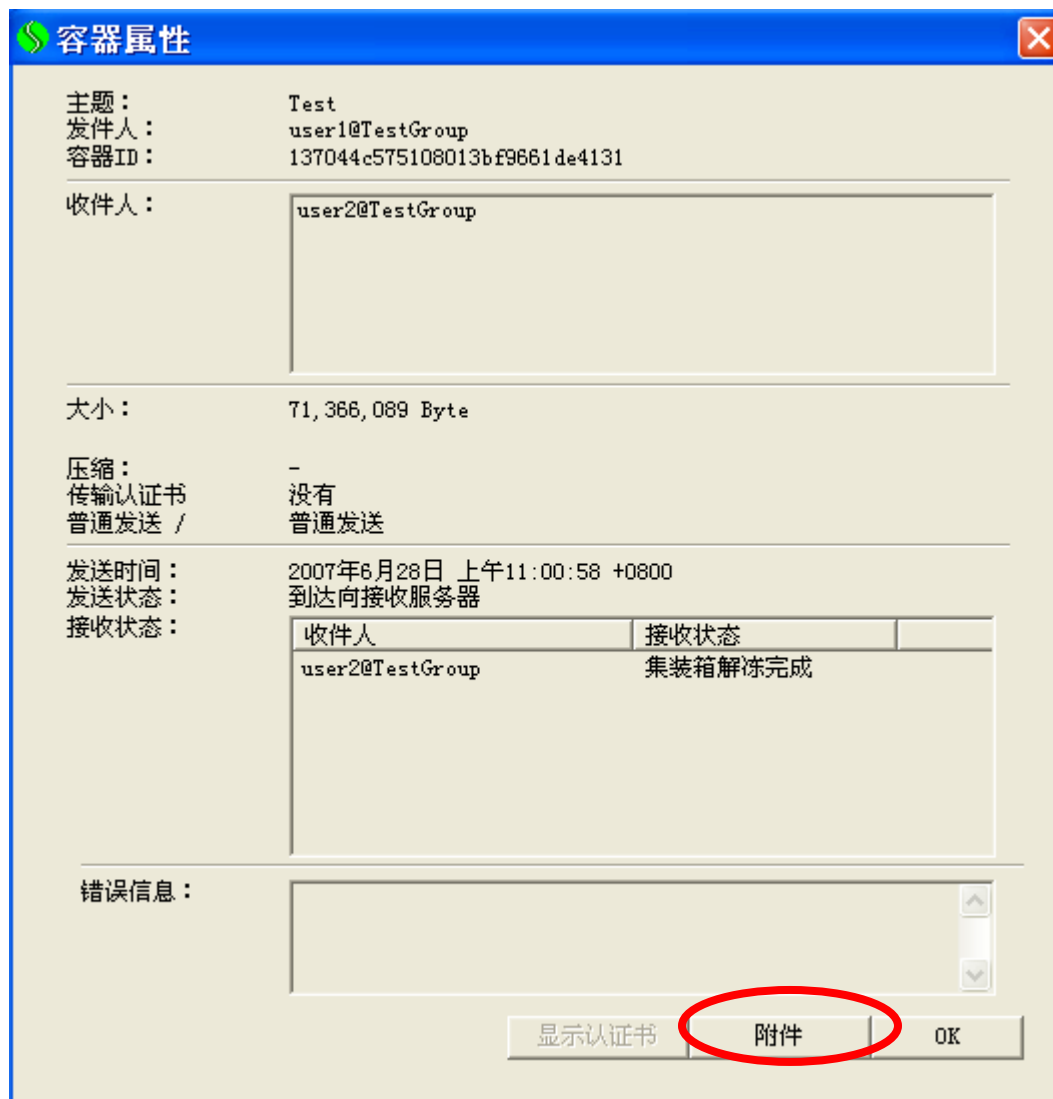

打开文件资源管理器取得已下载容器。

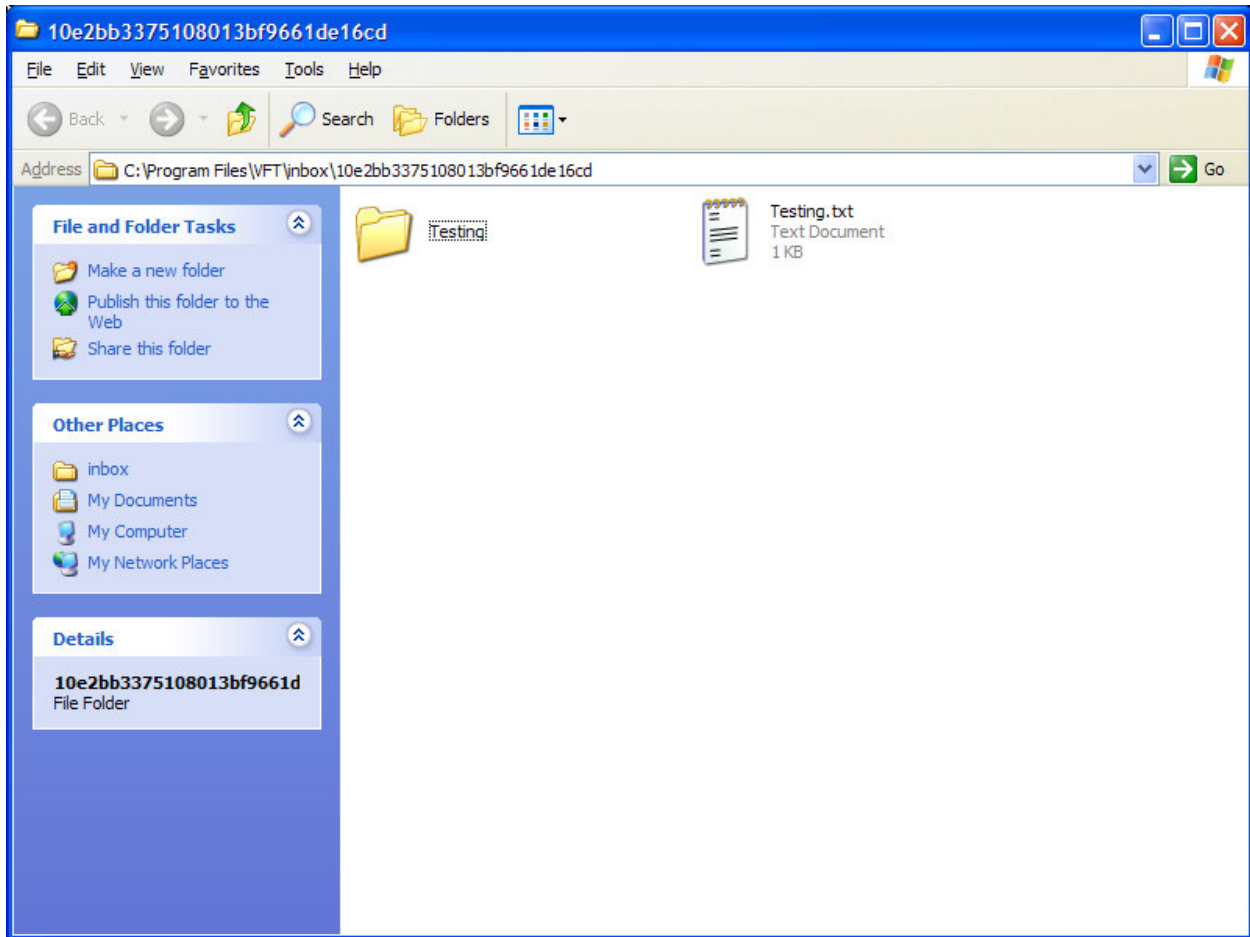

详细信息和功能，
请参看 vIP-File-Transfer 用户向导。